

## Bedienungsanleitung

**Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Fontastic® Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.**

Auf den folgenden Seiten werden die Bedienung und Funktionen der WLAN Lampe erläutert.


Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um diese Kurzanleitung zu lesen.

### Verpackungsinhalt

Lampe | Bedienungsanleitung

### Übersicht

1. Kolben
2. GU10 Sockel



### Produktbeschreibung

Die dimmbare Multicolor WLAN-LED-Lampe dient als Lichtquelle, zur Effektbeleuchtung oder zur Erzeugung gewünschter Lichtatmosphären und kann weltweit über die FontaHome App und über Sprachassistenten (Amazon Alexa, Google Assistant) gesteuert werden. Gruppen, Szenen und Automationen lassen sich spielend leicht über die App einrichten und ermöglichen eine Fülle unterschiedlicher Möglichkeiten. Die Lampe kann mit anderen Fontastic Smart Home Geräten kombiniert und über die FontaHome App für iOS und Android gesteuert werden.

### Lampe einsetzen

Im Folgenden finden Sie die Schritte zum Einsetzen der Lampe. Bitte lesen Sie vor dem Einsetzen und der Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise.

1. Trennen Sie die alte Lampe vom Strom und warten Sie bis sie ausgekühlt ist.
2. Drehen Sie die alte Lampe vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn aus der Fassung raus.
3. Drehen Sie die neue Lampe vorsichtig im Uhrzeigersinn in die Fassung rein.

### App Installation

Beziehen Sie die App „FontaHome“ aus dem Google Play Store, dem Apple App Store oder folgen Sie dem QR-Code bzw. dem Link.



Link: [www.d-parts.de/app/fontahome](http://www.d-parts.de/app/fontahome)

### Registrierung

Vor Verwendung der FontaHome App müssen Sie sich registrieren. Sie können hier über verschiedene Optionen der Registrierung wählen.

**Hinweis:** Eine Nutzung der App ohne Registrierung ist technisch nicht möglich. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten in der App oder unter [www.d-parts.de/privacy\\_fontahome](http://www.d-parts.de/privacy_fontahome).


### Verbindung mit der FontaHome App

Um die Lampe zu benutzen müssen Sie die FontaHome App auf einem Ihrer Geräte wie z.B. Smartphones oder Tablets installiert haben. Mit der App können Sie FontaHome Geräte installieren und weltweit steuern.

Um die Lampe in der FontaHome App hinzuzufügen, folgen Sie bitten den untenstehenden Anweisungen:

### Konfiguration (Einfacher Modus)

1. Öffnen Sie die „FontaHome“ App auf Ihrem Smartphone, melden Sie sich an und tippen Sie auf „Gerät Hinzufügen“ bzw. das „+“-Symbol oben rechts.
2. Im Bereich „Manuell hinzufügen“ wählen Sie „Hinzufügen“ aus.
3. Setzen Sie die Lampe wie oben beschrieben in die Fassung und schalten Sie sie ein.
4. Bitte stellen Sie sicher, dass die Lampe wie in der App dargestellt **schnell blinkt (ca. 2-mal/Sekunde)**. Falls die Lampe nicht wie beschrieben blinkt, schalten Sie die Lampe **3 x schnell aus und ein** (Schaltfolge: Aus-Ein-Aus-Ein-Aus-Ein) und warten Sie ca. **5 Sekunden**, bis die Lampe **schnell blinkt**. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Lampe wie beschrieben blinkt.
5. Drücken Sie in der App auf „Nächster Schritt“ und erlauben Sie dem Gerät, sich mit dem WLAN-Netzwerk welches mit Ihrem Smartphone verbunden ist, zu verbinden, indem Sie das Passwort des WLAN-Netzwerks eingeben.
6. Zum Verbinden, drücken Sie in der App auf „OK“, sobald alles korrekt eingegeben wurde und die Lampe schnell blinkt. Während der Verbindung wird der Fortschritt mit einem Kreis angezeigt. Das Gerät verbindet sich nun mit Ihrem WLAN und wird in FontaHome hinzugefügt.

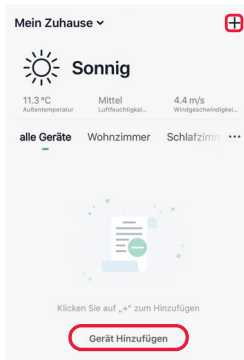

7. Bei erfolgtem Hinzufügen des neuen Geräts können Sie die Bezeichnung ändern und dem Gerät einen Raum zuweisen.

**Hinweis:** Wir empfehlen Ihnen dem Gerät einen eindeutigen Namen zu geben, z.B. „Wohnzimmerlampe“.

**Hinweis:** Das Gerät unterstützt nur 2.4GHz WLAN-Netzwerke. Sollte die Verbindung fehlschlagen und Sie einen Router mit 5GHz Frequenzband verwenden, verwenden Sie den AP-Modus oder schalten Sie das 5GHz-Band für die erstmalige Konfiguration ab.

**Hinweis:** Falls die Konfiguration im **Einfachen Modus** nicht funktioniert, verwenden Sie den **AP-Modus**. Das Gerät baut hierbei ein eigenes WLAN-Netzwerk auf, zu dem Sie Ihr Smartphone verbinden müssen.

### Konfiguration (AP-Modus)

1. Öffnen Sie die „FontaHome“ App auf Ihrem Smartphone, melden Sie sich an und tippen Sie auf „Gerät Hinzufügen“ bzw. das „+“-Symbol oben rechts.
2. Im Bereich „Manuell hinzufügen“ wählen Sie „Hinzufügen“ aus.
3. Setzen Sie die Lampe wie oben beschrieben in die Fassung und schalten Sie sie ein.
4. Drücken Sie in der App oben rechts auf „AP Modus“.
5. Bitte stellen Sie sicher, dass die Lampe wie in der App dargestellt **langsam blinkt** (ca. 1-mal alle 2 Sekunden). Falls die Lampe nicht wie beschrieben blinkt, schalten Sie die **Lampe 3x schnell aus und ein** (Schaltfolge: Aus-Ein-Aus-Ein-Aus-Ein) und warten Sie **ca. 5 Sekunden**, bis die Lampe **langsam blinkt**. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Lampe wie beschrieben blinkt.
6. Drücken Sie in der App auf „Nächster Schritt“ und erlauben Sie dem Gerät, sich mit dem WLAN-Netzwerk welches mit Ihrem Smartphone verbunden ist, zu verbinden, indem Sie das Passwort des WLAN-Netzwerks eingeben und drücken Sie anschließend auf „OK“.
7. Sobald Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk der Lampe verbunden ist, kehren Sie bitte zur FontaHome App zurück. Während der Verbindung wird der Fortschritt mit einem Kreis angezeigt. Das Gerät verbindet sich nun mit Ihrem WLAN und wird in FontaHome hinzugefügt.
8. Bei erfolgtem Hinzufügen des neuen Geräts können Sie die Bezeichnung ändern und dem Gerät einen Raum zuweisen.

**Hinweis:** Wir empfehlen Ihnen dem Gerät einen eindeutigen Namen zu geben, z.B. „Wohnzimmerlampe“.

### Steuerung der Lampe

Sobald die Lampe zur App hinzugefügt wurde, können Sie in der Geräteübersicht unter „Mein Zuhause“ auf Schnelleinstellungen zugreifen.

Öffnen Sie die Detailseite der Lampe, indem Sie auf den Namen bzw. das Icon der Lampe klicken. Hier können Sie die Lampe **ein- und ausschalten**, **Helligkeits-, Sättigungs- und Farbeinstellungen** vornehmen, **voreingestellte Szenen** aktivieren, einen **Zeitplan** setzen und **Gruppen** erstellen, um mehrere Geräte gleichzeitig zu steuern.

Die Lampe besitzt **8 voreingestellte Lichtszenen**. Sie aktivieren eine Lichtszene, indem Sie auf den Namen/das Bild klicken. Sie können das **Bild**, den **Namen**, die **Farben**, den **Modus** (Statisch, Blinken, Übergang) und die **Geschwindigkeit** der Lichtszenen ändern, indem Sie oben rechts auf „Ändern“ gehen.

### Szenen und Automation

Sie können mit der FontaHome App Szenen zur Steuerung der Lampe und anderen Smart Home Geräten verwenden, um automatisch Aktionen auszuführen.

Eine Szene wird dazu genutzt, um bestimmte Aktionen auf Geräten per Klick über die FontaHome App oder durch externe Dienstleister auszuführen. Eine Automation ermöglicht es Ihnen, Aktionen automatisch nach definierten Bedingungen auszuführen.

Um eine Szene oder Automation zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der FontaHome App auf „Szenen“, wählen Sie oben „Automation“ und klicken Sie oben rechts auf das „+“-Symbol.
2. Geben Sie den Titel für die Automation durch tippen auf das **Stiftsymbol** ein.
3. Setzen Sie zuerst die Bedingungen, welche die Aktionen steuern. Standardmäßig werden Aktionen ausgeführt, sobald eine Bedingung erfüllt ist. Sollen die Aktionen nur ausgeführt werden, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, tippen Sie auf „**Wenn eine Bedingung erfüllt ist**“, um dies umzustellen.
4. Setzen Sie als nächstes die Aktionen, indem Sie auf das „+“-Symbol unter „**Folgende Aktionen werden durchgeführt**“, tippen. Bei Automationen können Sie als Aktionen Szenen ausführen, Automationen aktivieren/deaktivieren, Benachrichtigungen an das Smartphone senden und Verzögerungen hinzufügen, um eine Aktion nach Ablauf einer bestimmten Dauer auszuführen.
5. Unter „**Gültigkeit**“ setzen Sie bei einer Automation zusätzlich neben den Bedingungen wann diese aktiv sein soll.



- Um eine Bedingung/Aktion aus einer Automation zu löschen wischen Sie nach links und tippen auf „löschen“.
- Um eine Automation zu löschen, tippen Sie unten auf „Szene löschen“.

**Hinweis:** Aktionen werden immer von oben nach unten abgearbeitet. Wenn Sie beispielsweise in den Aktionen eine Verzögerung von einer Minute hinzugefügt haben, wird die nächste Aktion nach einer Minute ausgelöst.

#### Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Lampe:

##### • Flurlicht bei Bewegungserkennung ein

Typ: Automation

Wenn eine Bedingung erfüllt ist

Bedingung 1: Gerät -> Bewegungsmelder -> Status -> Bewegung erkannt!

Aktion 1: Gerät -> Flurlicht -> Schalter -> Ein

Gültigkeit: Ganztägig

##### • Wohnzimmerlampe abends gemütlich stellen

Typ: Automation

Wenn eine Bedingung erfüllt ist

Bedingung 1: Sonnenaufgang/Sonnenuntergang -> Sonnenuntergang

Aktion 1: Gerät -> Wohnzimmerlampe -> Schalter -> Ein

Aktion 1: Gerät -> Wohnzimmerlampe -> Modus -> Farbe

Aktion 1: Gerät -> Wohnzimmerlampe -> Farbe -> (Auswahl Farbtemperatur, Sättigung und Helligkeit)

Gültigkeit: Ganztägig

##### • Wohnzimmerlampe Lila

Typ: Szene

Aktion 1: Gerät -> Wohnzimmerlampe -> Schalter -> Ein

Aktion 1: Gerät -> Wohnzimmerlampe -> Modus -> Farbe

Aktion 1: Gerät -> Wohnzimmerlampe -> Farbe -> (Auswahl Farbtemperatur, Sättigung und Helligkeit)

#### Integration von Amazon Alexa

Sie können Ihre Geräte und Szenen aus der FontaHome App mit Amazon Alexa verknüpfen.

Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte in der FontaHome App hinzugefügt wurden und online sind.
- Öffnen Sie die „Amazon Alexa“ App und navigieren Sie im Menü zu „Skills und Spiele“ und suchen Sie nach dem Skill „Smart Life“.
- Klicken Sie auf „ZUR VERWENDUNG AKTIVIEREN“. Sie werden zur Login Seite für den Skill „Smart Life“ weitergeleitet. Bitte melden Sie sich hier mit den gleichen Daten an, die Sie bei der Anmeldung der FontaHome App verwendet haben.
- Klicken Sie nach erfolgter Anmeldung auf „Autorisieren“, um Ihren FontaHome Account und die darin verbundenen Geräte mit Amazon Alexa zu verknüpfen und klicken Sie anschließend auf „Fertig“.
- Die Seite „Geräte erkennen“ öffnet sich. Klicken Sie auf „GERÄTE ERKENNEN“, um die in FontaHome enthaltenen Geräte zu erkennen und mit Ihrem Amazon Alexa Konto zu verbinden. Klicken Sie anschließend auf „Fertig“.

**Hinweis:** Falls Sie in der „Amazon Alexa“ App noch nicht eingeloggt sind, verwenden Sie bitte Ihren Amazon Account, der mit Ihrem Amazon Alexa fähigen Gerät (z.B. Amazon Echo) verbunden ist, um sich bei der „Amazon Alexa“ App einzuloggen.

**Hinweis:** Wenn Sie mehrere Geräte gleichzeitig über Amazon Alexa steuern möchten, müssen Sie in der „Amazon Alexa“ App Gruppen hinzufügen. Klicken Sie hierzu in der „Amazon Alexa“ App oben rechts auf das „+“-Symbol, wählen Sie „Gruppe hinzufügen“, vergeben Sie einen Namen und wählen Sie die Geräte aus, welche in die Gruppe aufgenommen werden sollen.

#### Sprachbefehle mit Amazon Alexa

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht welche Sprachbefehle für die Lampen mit Amazon Alexa möglich sind:

| Aktion      | Befehl                            |
|-------------|-----------------------------------|
| Einschalten | „Alexa, Wohnzimmerlampe ein.“     |
| Ausschalten | „Alexa, Wohnzimmerlampe aus.“     |
| Dimmen      | „Alexa, Wohnzimmerlampe 50%.“     |
| Heller      | „Alexa, Wohnzimmerlampe heller.“  |
| Dunkler     | „Alexa, Wohnzimmerlampe dunkler.“ |

**Hinweis:** Die möglichen Sprachbefehle finden Sie auch in der „Amazon Alexa“ App unter dem „Smart Life“ Skill.

**Hinweis:** Für die Integration von anderen Drittanbietern wie beispielsweise Google Assistant schauen Sie bitte in der FontaHome App im Bereich „Profil“ unter „Drittanbieter-Integration“ nach.

#### Gerätefreigabe mit anderen FontaHome Nutzern

Sie können die mit Ihrem FontaHome Konto verbundenen Geräte mit anderen Nutzern freigeben, sodass beispielsweise Ihre Freunde und Familie auf freigegebene Geräte zugreifen können.

- Öffnen Sie die Detailseite des freizugebenden Geräts und klicken Sie oben rechts auf das **Stiftsymbol**.
- wählen Sie „Gerätefreigabe“ gefolgt von „Mitglied hinzufügen“.
- Geben Sie die Mobilnummer oder E-Mail Adresse des Mitglieds ein, das die Freigabe erhalten soll und klicken Sie auf „Fertig“.

Alternativ können Sie in der Heimverwaltung weitere FontaHome Mitglieder hinzufügen, die Zugriff auf alle Geräte, Szenen haben. Dies können Sie über „Profil“ -> „Heim verwalten“ -> [Name vom Heim] -> „Mitglied hinzufügen“ tun.

#### Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und die WLAN-Einstellungen zu löschen, gehen Sie in der App in das Menü vom Gerät und wählen Sie „Werkseinstellungen“.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter unserer Website [support.fontastic.eu](http://support.fontastic.eu) oder schauen Sie in den FAQs in der FontaHome App bzw. unserer Website unter [d-parts.de/faq?fontahome](http://d-parts.de/faq?fontahome) nach.

#### Sicherheitshinweise

- Verletzungsgefahr! Trennen Sie die Lampe von der Stromversorgung, bevor Sie sie rein- oder rausdrehen.
- Verletzungsgefahr! Warten Sie, bis die Lampe abgekühlt ist bevor Sie sie rein- oder rausdrehen.
- Verletzungsgefahr! Wenden Sie keine Gewalt an wenn Sie die Lampe rein- oder rausdrehen.
- Betreiben Sie die Lampe nicht mit einem Dimmer! Dimmen Sie die Lampe ausschließlich über FontaHome.
- Demontieren Sie das Gerät nicht.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

#### Technische Daten

- Bauform: PAR16
- Socket: GU10
- 16 Millionen Farben, RGB + Warmweiß 2700K
- Betriebsspannung: 220-240V
- Leistung: 4,5 W
- Nutzlichtstrom: 360 lm
- Lichtausbeute: 72 lm/W
- Halbwertswinkel: 110°
- Energieeffizienzklasse: A+
- Nennlebensdauer: 15.000 Std.
- Größe: 50 mm x 56 mm

Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU.

#### Hinweis zum Umweltschutz



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19 EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür

eingerrichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

Amazon and Alexa are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

## User Manual

**Thank you for choosing a Fontastic® Product. Please read this User Manual carefully and comply with the safety instructions.**

On the following pages the operation and function of the Wifi Lamp will be explained. Please take the time to read this short manual.


**Package contents**  
Wifi Lamp, this Manual

### Overview

1. Bulb
2. Socket GU10

### Product description

The dimmable multicolour Wifi LED lamp serves as a light source, for effect lighting or to generate a desired light atmosphere and can be controlled worldwide with the FontaHome app or voice assistants (Amazon Alexa, Google Assistant). Groups, scenes and automations can be easily created with the app and enable a breath of different possibilities. The lamp can be combined with other Fontastic Smart Home devices and can be controlled with the FontaHome app for iOS and Android.



### Installing the lamp

In the following you will find the step by step instruction for the lamps installation. Please read the safety instructions before installing or using the lamp

1. Disconnect the old lamp from electricity and wait for it to cool down.
2. Screw the old lamp carefully counter clockwise out of the socket.
3. Carefully screw the new lamp clockwise into the socket.

### App installation

Download the app "FontaHome" from the Google Play Store or Apple App Store, scan the QR code or follow the link.

**Link:** [www.d-parts.de/app/fontahome](http://www.d-parts.de/app/fontahome)



### Registration

Before you can use the FontaHome app you have to register. You can choose between different options of registering.

**Note:** The use of the app without registration is not technically possible. Please note the privacy statement regarding the processing of your private information in the app or under [www.d-parts.de/privacy\\_fontahome](http://www.d-parts.de/privacy_fontahome).


### Connecting with the FontaHome app

To use the lamp you have to have the FontaHome app installed on one of your devices e.g. a smartphone or tablet. With the app you can control your FontaHome devices worldwide.

To link the lamp to the app, follow the following instructions:

### Configuration (Easy Mode)

1. Open the "FontaHome" app on your smartphone, log in and tap "Add Device" or the "+" Symbol in the upper right corner.
2. Under "Add Manually" select "Add Device".
3. Insert the lamp into the socket as described above and switch it on.
4. Please make sure that the lamp is **blinking quickly** as shown in the app (approx. 2 times/second). If the lamp does not blink as described, turn the lamp **off and on 3 times fast** (switching sequence: Off-On-Off-Off-On) and wait approx. 5 seconds until the is **blinking fast**. Repeat until the lamp blinks as described.
5. Press „Next Step“ in the app and allow the device to connect to the WiFi network connected to your smartphone by entering the WiFi password.
6. To connect, press „OK“ in the app once everything is entered correctly and the lamp flashes quickly. While connecting, the progress will be visualized by a circle. The device will now connect to your WiFi and be added to FontaHome.
7. Upon a successful installation of the new device you can change the name of the device and add it to a room.

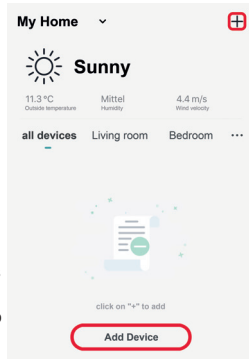

**Note:** We recommend that you label the device with a clear name like "Living room lamp".

**Note:** The device only supports **2.4Ghz Wifi networks**. Should connection fail and your router uses a 5Ghz frequency, use the AP mode or disable the 5Ghz frequency for the first installation.

**Note:** If the configuration does not work in easy modem, use AP mode. The device will generate its own Wifi Network. That you will need to connect to with your smartphone.

### Configuration (AP Mode)

1. Open the "FontaHome" app on your smartphone, log in and tap "Add Device" or the "+" Symbol in the upper right corner.
2. Under "Add Manually" select "Add Device".
3. Insert the lamp into the socket as described above and switch it on.
4. Select „AP Mode“ in the upper right of the app.
5. Please make sure that the lamp is **blinking slowly** as shown in the app (approx. once every 2 seconds). If the lamp does not blink as described, turn the lamp **off and on 3 times fast** (switching sequence: Off-On-Off-Off-On) and wait approx. 5 seconds until the is **blinking slow**. Repeat until the lamp blinks as described.
6. In the app, press „Next Step“ and allow the device to connect to the WiFi network connected to your smartphone by entering the WiFi password, then press „OK“.
7. As soon as your smartphone is connected to the Wifi of the device, return to the FontaHome app. While connecting, the progress will be visualized by a circle. The device will now connect to your home Wifi and the app.
8. Upon a successful installation of the new device you can change the name of the device and add it to a room.

**Note:** We recommend that you label the device with a clear name like "Living room lamp".

### Controlling the lamp

When added to the app, you can access quick settings under "My Home". Open the lamps detail page by tapping its **name or icon**. Here you can turn the lamp **on/off** and control its **brightness, saturation and colour**, activate premade scenes, set a **timetable** and create a **group** to control **multiple devices** at once.

The lamp has **8 preset light scenes**. You activate a light scene by clicking on the **name/image**. You can change the **image, the name, the colours, the mode** (static, flash, fade in) and the **speed** of the light scenes by clicking on „Edit“ in the upper right corner.




### Scenes and automations

You can use scenes to control lamp and other devices to execute predefined actions by activating them with the FontaHome app or external services. An automation allows you to execute a predefined action, after predefined conditions have been met.

To create a scene or automation, proceed as follows:

1. Select "Scenes" in the FontaHome app, select "Automation" on the top and press the "+" symbol on the top right.
2. Give the automation a name by pressing the **pen symbol**.
3. Set the conditions that steer the actions. By default, actions will be executed once conditions are met. Press "If any condition is met" to change this.
4. Set the actions by pressing the "+" symbol under "The following actions will be executed". With automations you can set scenes as actions, activate/deactivate automations, send notifications to your smartphone and add delays to execute an action after a certain amount of time has passed.
5. Under "Valid Time Period" you can set conditions regarding the time it should be active.
6. To delete a condition/action swipe left and press "delete".
7. To delete an automation press "delete scene"



**Note:** Actions will always be processed top to bottom. If you, for example, set a delay of one minute, the next action will be triggered after one minute has passed.

### In the following you will find examples for the lamp:

#### • Turn on hallway lamp when movement detected

Type: Automation

When conditions are met

Condition 1: Device -> Motion Detector -> Motion detected!

Action 1: Device -> hallway lamp -> Switch -> On Valid

Time Period: All day

### • Set living room to comfortable in the evening

Type: Automation

When Conditions are met

Condition 1: Sunrise/Sundown -> Sundown

Action 1: Device -> living room lamp -> Switch -> On

Action 2: Device -> living room lamp -> Mode -> Colour

Action 3: Device -> living room lamp -> Colour -> (Selection colour temperature, saturation and brightness)

Valid Time Period: All day

### • Living room lamp purple

Type: Scene

Action 1: Device -> living room lamp -> Switch -> On

Action 2: Device -> living room lamp -> Mode -> Colour

Action 3: Device -> living room lamp -> Colour -> (Selection colour temperature, saturation and brightness)

### Integration with Amazon Alexa

You can link your devices and scenes from the FontaHome app to Amazon Alexa. Proceed as follows:

1. Make sure that your devices have been added to the FontaHome app and are online.
2. Open the "Amazon Alexa" app and navigate to the "Skills and Games" and search for the skill "Smart Life"
3. Press "PRESS TO ACTIVATE". You will be redirected to the login page for the skill "Smart Life". Log in using the same credentials you have used for the FontaHome app.
4. Press "Authorise" after logging in successfully, to connect your FontaHome account and the devices added to it to Amazon Alexa. Press "Done" when you are finished.
5. The page "Recognize Devices" opens. Press "RECOGNIZE DEVICES", to link all FontaHome devices to your Amazon Alexa account. Press "Done" when you are finished.

**Note:** If you are not logged into the "Amazon Alexa" app, use your Amazon Account, that is connected to your Amazon Alexa device (e.g. Amazon Echo), to log into the Amazon Alexa app.

**Note:** If you want to control multiple devices at once with Amazon Alexa you will have to create groups in the "Amazon Alexa" app. Press the "+" Symbol in the top right in the "Amazon Alexa" app, choose "Add Group", set a name and choose the devices that are to be added to the group.

### Voice commands with Amazon Alexa

Below you will find a table of voice commands that are possible with Amazon Alexa:

| Action   | Command                            |
|----------|------------------------------------|
| Turn On  | "Alexa, Living Room Lamp on."      |
| Turn Off | "Alexa, Living Room Lamp off."     |
| Dim      | "Alexa, Living Room Lamp 50%"      |
| Brighter | "Alexa, Living Room Lamp brighter" |
| Darker   | "Alexa, Living Room Lamp darker"   |

**Note:** The possible commands can also be found in the "Amazon Alexa" app under the "Smart Life" skill.

**Note:** For integration with third party applications like Google Assistant, read "Third Party Integration" under "Profile".

### Sharing Devices with other FontaHome users

You can share devices connected to your FontaHome account with other users, so that your friends, family or others can use these shared devices.

1. Open the details page of the device you want to share and press the **pen symbol**.
2. Select "Share devices" and press "add".
3. Enter the phone number or E-Mail address of the user that you wish to share the device with and press "completed".

Alternatively you can add users with Home Management, that will have access to all devices and scenes. You can do this by going to **Me-> Home Management -> [Name of your Home] -> Add members**.

### Reset devices to factory settings

To reset a device to factory settings and delete the Wifi settings, go to devices' menu in the app and select "Factory Settings".

No liability will be taken for any possible damages.

If you need technical support please contact our support team on our website [support.fontastic.eu](mailto:support.fontastic.eu) or view our FAQs in the FontaHome app or our Website under [www.d-parts.de/faq?fontahome](http://www.d-parts.de/faq?fontahome) respectively.

### Safety Instructions

- Risk of injury! Disconnect the lamp from the power supply before turning it in or out.
- Risk of injury! Wait until the lamp has cooled down before turning it in or out.
- Risk of injury! Do not use force when turning the lamp in or out.
- Do not operate the lamp with a dimmer! Only dim the lamp via FontaHome.
- Do not disassemble the device.
- Do not immerse the device in water and protect it from moisture.
- Never use the device if it shows visible damage.
- Do not operate the device outdoors or in rooms with high humidity.

### Technical Data

- Design: PAR16
- Base: GU10
- 16 M Colours, RGB + Warm White 2700K
- Operating voltage: 220-240V
- Power consumption: 4.5 W
- Light output: 360 lm
- Light efficiency: 76 lm/W
- Beam Angle: 110°
- Energy efficiency class: A+
- Lifetime: 15.000 Std.
- Dimension: 50 mm x 56 mm

We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the (RED) 2014/53/EU directive.

### Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Amazon and Alexa are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

©2019 Google LLC All rights reserved. Google and Google Play and Google Assistant are trademarks of Google LLC.